

ВЫШКА - СТРЕМЯНКА РАЗБОРНАЯ НА КОЛЕСАХ (150 кг + 150 кг)
MEGAL - BC2
ГОСТ 58752-2019


- Легкая и надежная передвижная лестница-стремянка
- Рабочая площадка размером 800х680мм
- Трехсторонние перила-ограждения площадки с коленной планкой
- Бортовое ограждение 150 мм
- Перила по всей длине лестничного марша для безопасного подъема и спуска
- Перила лестничного марша примыкают к ограждению площадки
- Широкие ступени глубиной 160 мм из специального рифленого профиля
- Четыре поворотных колеса со стопорами
- Усиленные стальные окрашенные траверсы



Допустимая нагрузка - 150 кг лестничный марш + 150 кг площадка



Максимальная высота - 6,0 м

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Траверса, мм	Размер рабочей площадки, мм	Высота рабочей площадки, мм	Угол наклона	Масса, кг
BC2-0,8	1169	740	900	800х680	800	60	34,0
BC2-1,0	1308	740	900	800х680	1000	60	35,5
BC2-1,2	1400	740	900	800х680	1200	60	38,0
BC2-1,5	1573	740	900	800х680	1500	60	42,0
BC2-1,8	1743	740	1400	800х680	1800	60	47,0
BC2-2,0	1860	740	1400	800х680	2000	60	50,0
BC2-2,5	2232	740	1400	800х680	2500	60	56,0
BC2-3,0	2520	740	1900	800х680	3000	60	67,0
BC2-3,5	2810	740	1900	800х680	3500	60	87,0
BC2-4,0	3100	740	1900	800х680	4000	60	96,0
BC2-4,5	3387	740	2800	800х680	4500	60	98,0
BC2-5,0	3595	940	2800	800х860	5000	60	130,0
BC3-6,0	4170	940	2800	800х860	6000	60	145,0



Паспорт изделия, сертификат качества


i Для BC2 – 5,0 и BC3 – 6,0 рабочая площадка - 800х860 мм. Ширина ступеней – 800 мм.

ВС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ВЫШКЕ-СТРЕМЯНКЕ ВС



К-КАЛИТКА

- К-1 калитка закрывает вход
- К-2 Калитка закрывает выход вперед
- безопасное ограждение рабочей площадки
- двустворчатая/одностворчатая калитка
- калитка открывается во внутрь и наружу
- калитка обеспечивает комфортное и безопасное местонахождение человека на рабочей площадке

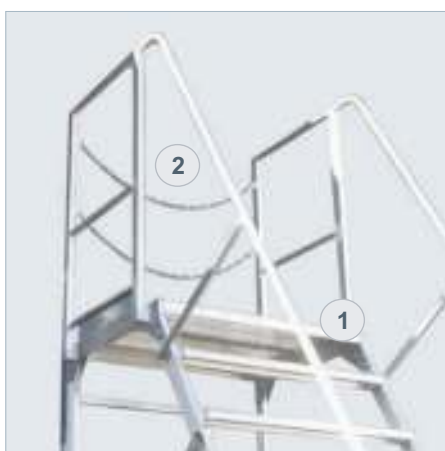

П/Ц - ПРОХОД / С ЦЕПОЧКАМИ

- П2 - организация сквозного прохода
- Ц1 - цепочка закрывает вход
- Ц2 - цепочка выход вперед
- организация сквозного прохода за счет замены торцевого ограждения на цепочку
- съемная, двухуровневая металлическая цепочка
- безопасное ограждение рабочей площадки
- быстросъемное ограждение за счет наличия карабина



Организация прохода вправо/влево при стандартных ограждениях невозможна



У-УСИЛЕННЫЕ ПЕРИЛА

- съемные усиленные перила ограждения
- возможность организации сквозного и боковых проходов площадки без ущерба прочностным характеристикам стремянки
- возможность установить ограждения лестничного марша с одной стороны
- быстросъемные перила за счет специализированных креплений под заказ



Вся продукция отвечает требованиям ГОСТ 26887-86, ГОСТ 24258-88 и имеет необходимые сертификаты качества



Т-ТРАВЕРСА С ВИНТОВЫМИ ДОМКРАТАМИ

- дополнительная устойчивость за счет наличия винтовых опор
- установка на поверхность исключая колеса
- регулируемые по высоте опоры позволяют компенсировать неровности поверхности
- исключает возможность бокового опрокидывания вышки



Возможно изготовление усиленной Вышки-стремянки с нагрузкой 300 кг (150кг лестничный марш, 150кг рабочая площадка)